



GAS STATION

Powered by:


Optics by:

Light by:



5 AÑOS
de garantía

10 AÑOS
de vida útil



Código del producto :

SLM.C.GS.60

SLM.C.GS.120

SLM.C.GS.180

Tcp (1)	3000K / 4000K / 5000K / 6500K		
IRC	>80		
Tensión Nominal (V) 50 ~ 60Hz	100-240Vac		
Temperatura de funcionamiento	-10°C a 40°C		
Consumo Nominal	59W	113 W	174 W
Peso	2,2 kg	2,9 kg	3,6 kg
Factor de potencia	>0,9		
Ángulo	102° x 120° / 90°x90° / 56°x56°		
Flujo luminoso (lm) (2)	6.938 lm	13.876 lm	20.814 lm
Dimensiones (LxCxH) (3)	430x510x20 mm	410x490x38 mm	410x490x38 mm
Color del acabado	Blanco / Gris		
Vida útil (h) @L 70 (4)	70.000h		
Clasificación IP (5)	IP 40		
Dimerización	Opcional 1-10V o DALI compatible con telegestión		
Fijación	Gancho para embutir.		
Material constructivo	Mecanica: Aluminio o hierro / Lente PMMA / Componentes: Acero Inox / Pintura: Eletrostática Epóxi / Dissipador: Aluminio Extrusado		

(1) Temperatura de color bajo norma (ISO / CIE 8995-1).

(2) Flujo luminoso considerando la temperatura de unión 80 ° C. (Tj 80 ° C) y temperatura 5000K.

(3) Donde l es el ancho, C es la longitud y H la altura.

(4) Mantenimiento de al menos el 70% del flujo luminoso inicial.

(5) Presentado en la norma ABNT NBR IEC 60.529 - Grados de protección para envolturas de equipos eléctricos.

(6) Alta eficiencia



Línea Iluminación para Estaciones de Servicios

Aplicaciones



Estaciones de Servicios



Estacionamiento Indoor





Estadios Indoor





Industrias Indoor

Datos Técnicos



SLM.C.GS.60



SLM.C.GS.120



SLM.C.GS.180



Codificación

Línea	Potencia	Ángulo de apertura	Temperatura de color	Color de acabado	Fijación	Opcionales
SLM.C.GS	60 = 59W	L45 = 45° X 140°	K30 = 3000K°	BB = BLANCO	GANCHOS PARA LUMINARIA EMBUTIDA.	DPS = Protector de sobretensión 10KA
	120 = 113W	L60 = 56°	K40 = 4000K°	CT = GRIS		DD = Driver dimerizable
	180 = 174W	L90 = 90°	K50 = 5000K°			CA = Cabo de acero
			K65 = 6500K°			TM = Toma corriente macho



SLM.C.GS

Línea

60

Potencia
aproximada

L90

Ángulo de
apertura

K60

Temperatura
de color

BB

Color de
acabado


G1

Fijación


XX

Opcionales


Distribución Fotometrica

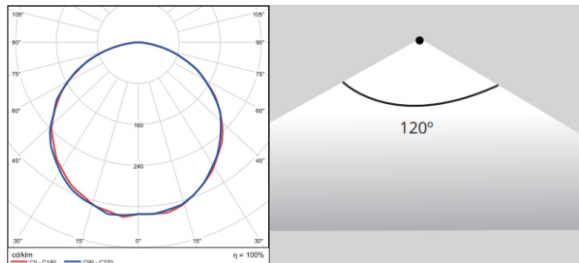

120° x 120°

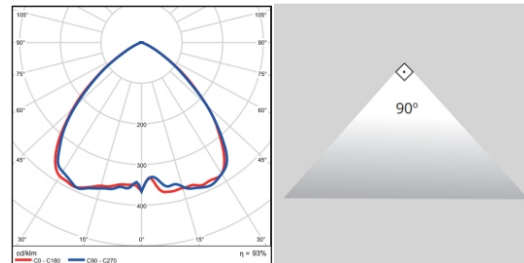

90° x 90°

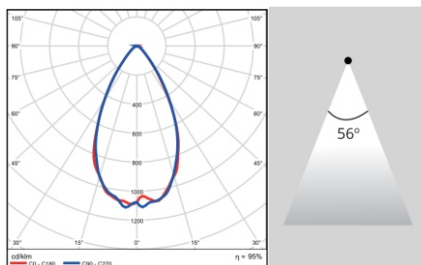

56° x 56°

Accesorios



Tm3
3 terminales



Cabo de
acero



Soporte
colgante



DPS
Protector
de sobretensión
10KA



Driver
dimerizable

Trabajos realizados



PETROBRAS DE BRAGA
(SALVADOR DE BAHIA - BRASIL)



SHELL DE VERMELHO
(SALVADOR DE BAHIA - BRASIL)